


VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE VOLLERMETISCHE AGGREGATE

Vollhermetische Kompressor, Ölsumpfheizung wo vorgesehen,
Verzinkten Grundrahmen und luftgekühlte Verflüssiger mit Kupfer-Rohre und Alu-Lamellen, Axial Lüfter.
Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.
Flüssig und Saug Absperrventile für die Standard Ausführung und Expansionsventil Verdampfung.
Bei der Wassergekühlte Ausführungen ist ein Zusatzlüfter für die Kompressor Kühlung vorgesehen.
Bei der R290 Ausführungen sind Minichannel Verflüssiger vorgesehen sowie geprüfte Bauteile.

Die Kühlaggregate können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:

- Trockner, Schauglas und Magnetventil
- Sicherheit und Regelungs-Druckschalter
- Ölascheider und Flüssigkeitsabscheider
- Druckregelventile sowie Kühlwasserregler
- Schaltschrank verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung
- EC-Ventilatoren falls Standardmäßig nicht vorgesehen
- Elektronische Regler

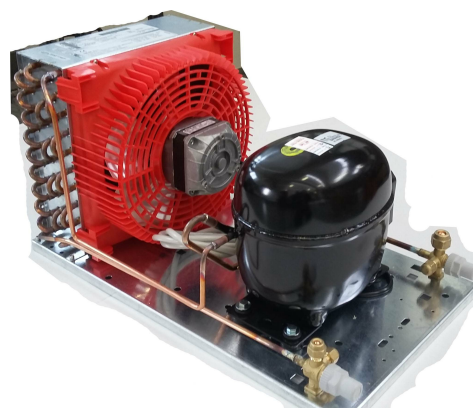

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

C100.3

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	1545
		A	9,05
	Compressore Compressor Kompressor	model	CAJ9510Z
		cc	18,3
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Capillare Exp. Capillary Kapillar Expansion	
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	10
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	16
	Larghezza Width Width	mm	390
	Profondità Depth Depth	mm	510
	Altezza Height Height	mm	350
	Peso Weight Weight	kg	32
T	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	1708
TC -10°C	W	1438
TC -15°C	W	1200