


VERBUNDSÄTZE ENERFROST

Der Ener Frost® Verbundsatz besteht aus 2, 3, 4 Kompressoren wobei zwei davon unabhängig frequenzgeregelt.

Hauptmerkmale: Minimale Kältemittel Standwächter, Spezielle Schwingende Kompressorrahmen, HD-Schalter pro Kompressor, ND-Schalter allgemein und ND-Schalter Maschinen Backup. Schaltschrank zur Verdichter und Kondensator Steuerung, inkl. FI Schutzschalter pro Kompressorkreis; Doppelte Steuerkreistrafo und elektronische Regler mit breitere Display und Tastatur zur Verbund und Verflüssiger Steuerung.

Die EnerFrost Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
EC-Ventilatoren
WRC System integriert: Web Remote Control; die Maschine kann über Internet überwacht werden

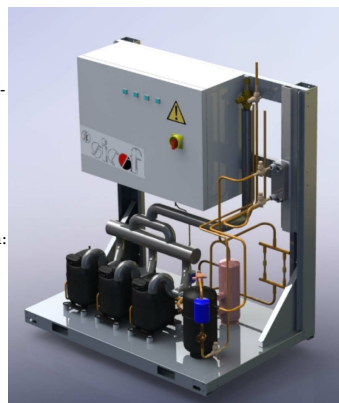

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CS23NQ3RT0555E2

| | | | | |
|--|---|-----------|--------------|--|
| Unità Unit Unit | Tensione Voltage Voltage | volt/f/Hz | 400/3+N/50HZ | |
| | Assorbimento Absorption Absorption | W | 2200 | |
| | | A | 9 | |
| | Compressore Compressor Kompressor | model | NJ9226GS | |
| | | cc | 66 | |
| | Comp. con inverter. Inverter Comp. Inverter Comp. | n° | 2 | |
| Refrigerante Coolant Coolant | R452A | | | |
| Condensazione Condensation Condensation | Tipo cond. Cond. type Cond. type | remoto | | |
| Dimensioni Sizes Sizes | Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam. | mm | 12 | |
| | Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam. | mm | 12 | |
| | Diam. uscita cond. Cond. inlet diam. Cond. inlet diam. | mm | 12 | |
| | Diam. ritorno cond. Cond. return diam. Cond. return diam. | mm | 12 | |
| | Larghezza Width Width | mm | 1200 | |
| | Profondità Depth Depth | mm | 790 | |
| | Altezza Height Height | mm | 1000 | |
| | Peso Weight Weight | kg | | |

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

MIN

MAX

TC -5°C

W

1062

7216

TC -10°C

W

884

6008

TC -15°C

W

724

4918